

ROBOTA

PRODUKTBLAD

ROBOTA E-IDOS Frekvensstyrd Centrifugalpump




Frekvensstyrd centrifugalpump

Art nr	Ampere	Volt
115400	5,9	1x230

ROBOTA

Inbyggd trycktank	Ja
Torrkörningsskydd	Ja
Inbyggd tryckgivare	Ja
Matarspänning	1x230 volt 50Hz
Ljudnivå	70 dB
Max antal start / timme	90 st
Max arbetstryck	8 bar
Max varvtal	4500 r/min
Max Vätsketemperatur	0-35°C
Max omgivningstemperatur	40°C
Pumphus och Pumphjul	AISI 304
Effekt	1,35 kW
Ampere	5,9 A
Bar	1,8- 4,7 bar
Flöde	0-140 l/min
Max Sughöjd	5 meter
Mekanisk tätning	Kol/Keramik/NBR
Gummimembran trycktank	Butyl
Pumphus	AISI 304
Pumpaxel	AISI 430
Pumphjul	AISI 304
Diffusor	Noryl
Trycktank och backventil	Polyacetal
Avtappningsplugg	AISI 303
Anslutningskabel med stickpropp	H07 RN8-F 3Gx1,5mm ²

ROBOTA

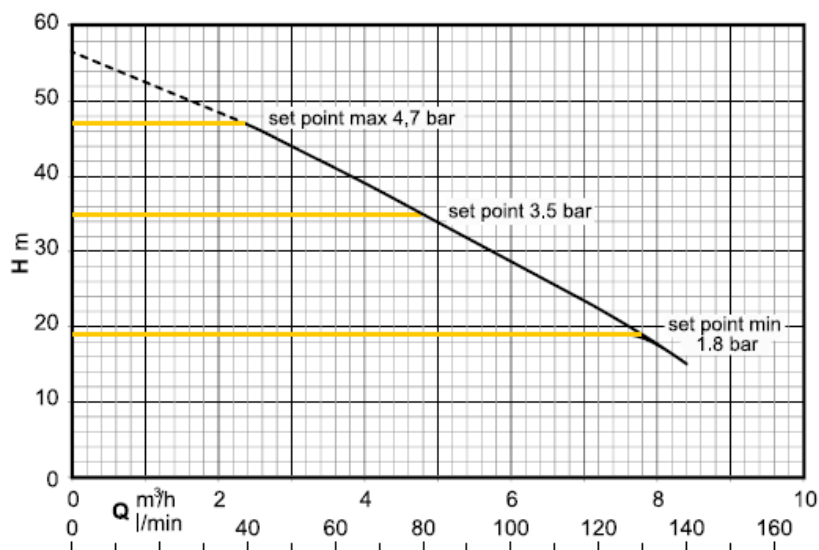


Inbyggd trycktank

Display



Mått

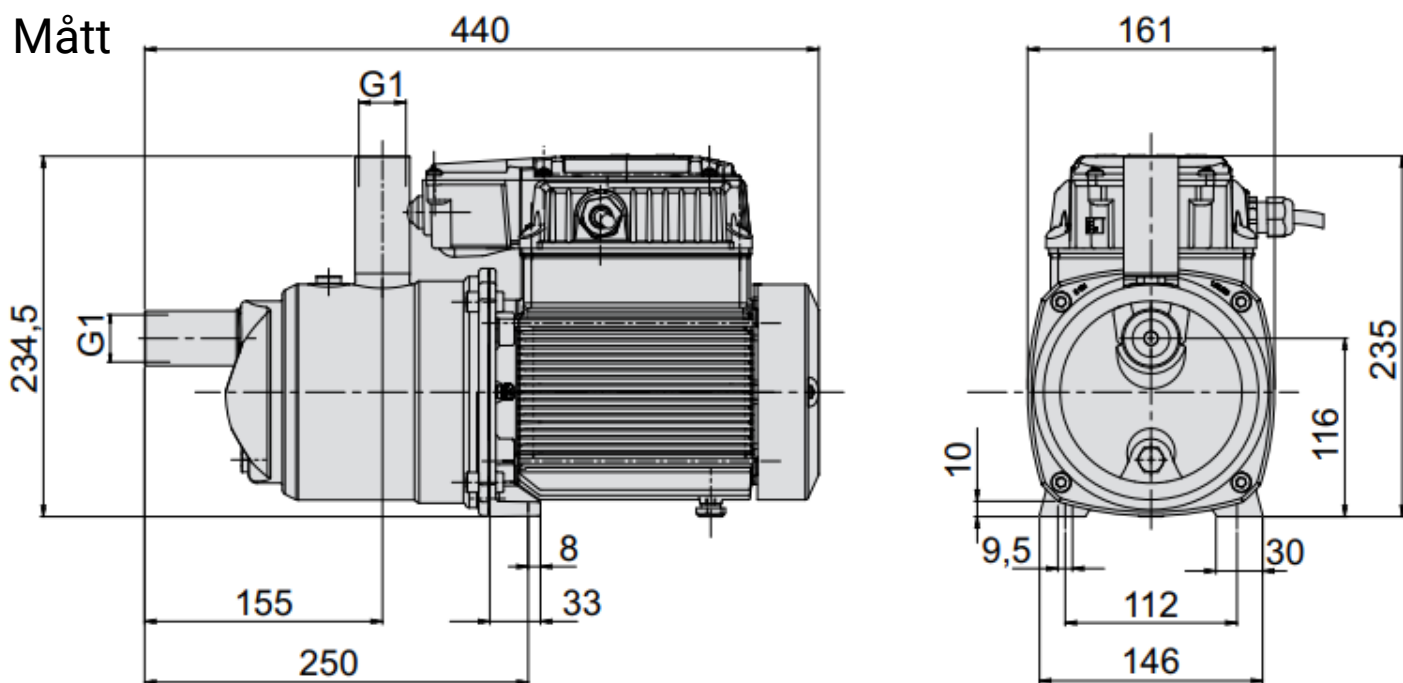

Vikt 12,5 Kg