

DRÄNKSOND 4-20mA



DRÄNKSOND 4-20mA

Artnr	Kabellängd	Volt	Tryckområde	Mätområde	vikt
150340	10 m	6-36V DC	0-3,5 m	4-20mA	0,75 Kg
150330	30 m	6-36V DC	0-3,5 m	4-20mA	1,25 Kg

ROBOTA

Material	AISI 304
Mätområde	0-3,5 meter
Driftspänning	6-36 V DC
Omgivningstemperatur	-20°C – +80°C
IP klass	IP 68
Mått	20x172 mm
Kabellängd	10 Meter / 30 Meter
Kabel	Kevlarförstärkt purkabel
Ytterdiameter kabel	7 mm
Vent.slangsdiameter	2,3 mm
Kabelarea	0,35mm ² /0,25mm ²

ROBOTA


Inkoppling av givare sker med VIT kabel till + och BRUN kabel till –

På ventilationsslangens ände finns ett filter, avlägsna aldrig detta.

Grön och gul kabel ansluts ej (dessa är till för att eventuellt auto inställning av nollpunkt , kortslut då dessa kablar)

Slangen med filtret sätts så att den kan vara i atmosfärstrycket (luften du andas)

Behöver du längre kabel så kan du specialbeställa givaren med upp till 1000 meter kabel.

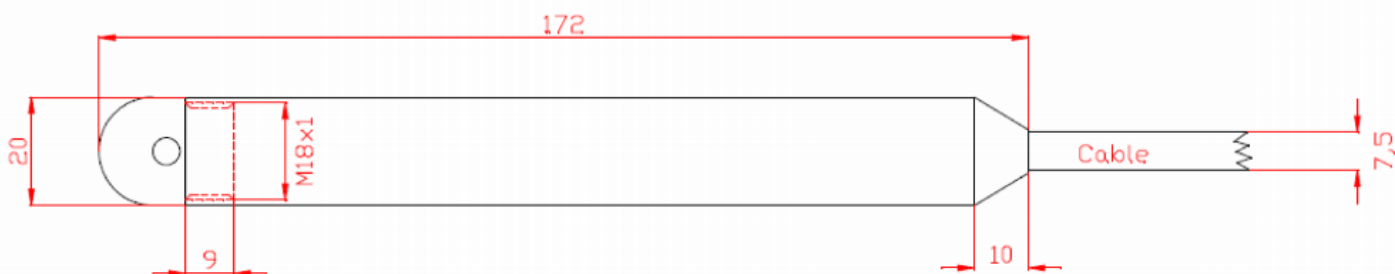

Med endast en givare kan vi få ut:



Start pump 2
Hög nivå

Start pump 1

Stopp pump 2

Stopp pump 1

Låg nivå