

# ROBOTA

## PRODUKTBLAD

### DRÄNKSOND 4-20mA



#### DRÄNKSOND 4-20mA

Artnr	Kabellängd	Volt	Tryckområde	Mätområde	vikt
150340	10 m	6-36V DC	0-3,5 m	4-20mA	0,75 Kg

# ROBOTA

Material	AISI 304
Mätområde	0-3,5 meter
Driftspänning	6-36 V DC
Omgivningstemperatur	-20°C -- +80°C
IP klass	IP 68
Mått	20x172 mm
Kabellängd	10 meter
Kabel	Kevlarförstärkt purkabel
Ytterdiameter kabel	7 mm
Vent.slangsdiameter	2,3 mm
Kabelarea	0,35mm <sup>2</sup> /0,25mm <sup>2</sup>

# ROBOTA


Inkoppling av givare sker med VIT kabel till + och BRUN kabel till -

På ventilationsslangens ände finns ett filter, avlägsna aldrig detta.

Grön och gul kabel ansluts ej (dessa är till för att eventuellt auto inställning av nollpunkt)

Slangen med filtret sätts så att den kan vara i atmosfärstrycket ( luften du andas)

Behöver du längre kabel så kan du specialbeställa givaren med upp till 1000 meter kabel.

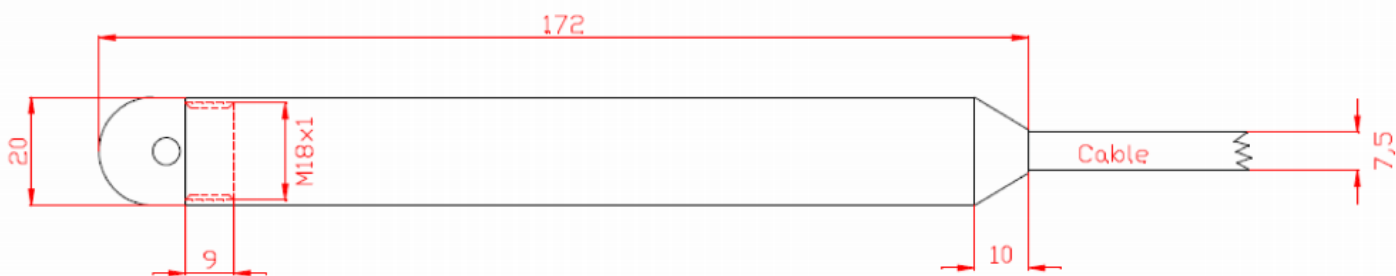

Med endast en givare kan vi få ut:



Start pump 2  
Hög nivå

Start pump 1

Stopp pump 2

Stopp pump 1

Låg nivå