


### SWITCHMATIC 1



#### SWITCHMATIC 1

Artnr	Modell	Höjd	Bredd	Djup	Volt	Anslutning
940072	1	90 mm	115 mm	75 mm	1 x 230 V	R8 inv.

# ROBOTA

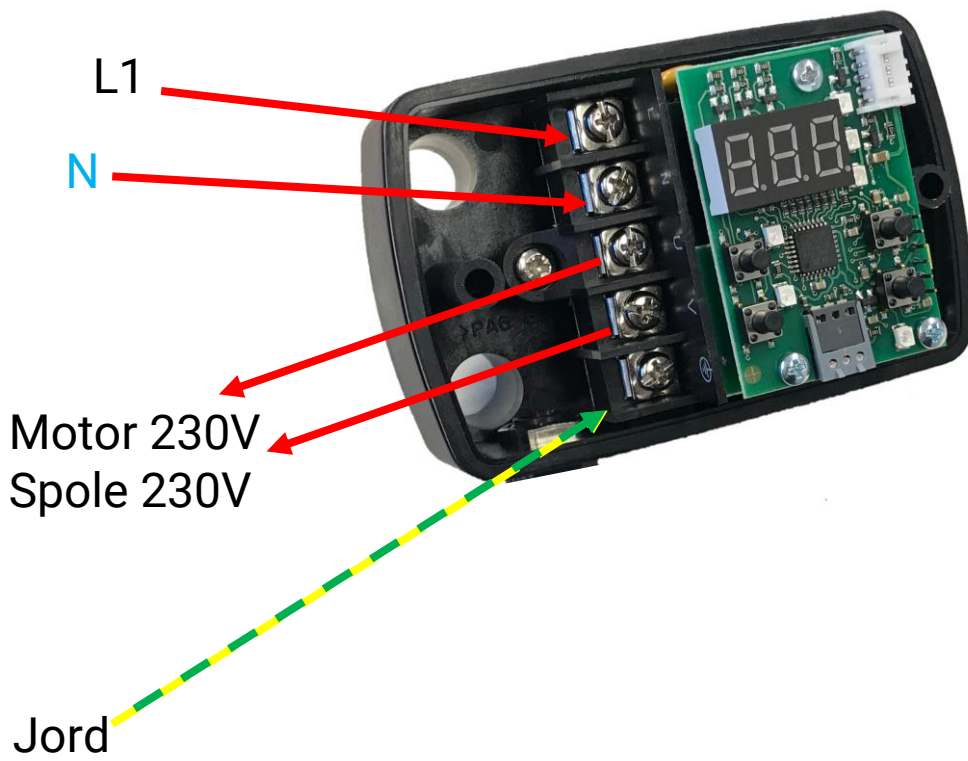

## **Digital Tryckströmbrytare med maximalt skydd för din pump:**

- Tresiffrig digital display där du kan ställa in till/frånslagstrycket mellan 0,5-8 bar, min 0,5 bar skillnad och max 7,5 bar skillnad.
- Styr enfaspumpen direkt (max. 2,2 kW 16 A) eller trefaspump via kontaktormotorskydd med 230V spole
- Torrkörningsfunktion med ART (automatiskt återstartstest).
- Max antal start / timme (stänger automatiskt av pumpen om tex blåsan i trycktanken gått sönder och din pump startar och stoppar för många gånger / timme).
- Manuell startfunktion.

# ROBOTA



- Max vattentemperatur 40 °C
- Max omgivningstemperatur 50 °C
- IP 55
- Fabriksinställd på 3 bar till och 4 bar frånslagstryck  
Start tryck inställbart mellan 0,5-7,5 bar  
Stoptryck inställbart mellan 1,0-8,0 bar
- Max 16 Amp. 2,2 kW
- Frekvens 50/60 Hz
- Driftspänning 110-230 volt AC
- Vikt 0,4 Kg
- Hydraulisk anslutning INV. R8 / ¼"
- Kan monteras i alla lägen